



## Техника подключения TWISTO-B

### Преимущества

- Снижение расходов благодаря сокращению монтажного времени
- Небольшое количество рабочих шагов и их простота обеспечивают высокую надежность монтажа

### Описание

Еще проще и надежнее в обращении, еще быстрее, а значит и дешевле - так можно описать преимущества новой системы TWISTO-B. Эта подсоединительная система предназначена исключительно для греющего кабеля BARTEC PSB серии 07-5801-2...

Чтобы собрать греющий контур, нужен только нож и бокорез. Уже не нужно терять время на зачистку обеих жил, раскручивать и скручивать защитную оплетку, подсоединять к клемме. Требуется только удалить немного внешней защитной оболочки, на часть освобожденной оплетки установить зажим, оставшуюся часть оплетки стянуть назад на зажим.

Затем греющий кабель вставляется в зажимную втулку и путем закручивания обеих внешних муфт (одна муфта имеет питающий провод длиной 1,5 м) создается контакт между греющим и силовым кабелями. Концевая заделка состоит только из одной части, в которую вставляется слегка обрезанный греющий кабель.

### Технические данные

#### Номинальное напряжение

Пост. ток 250 В

#### Номинальный ток

16 А

#### Температура окружающей среды

от -20 °С до +80 °С  
кратковременно до +100 °С

#### Класс защиты

IP 66, IP 68

#### Размеры

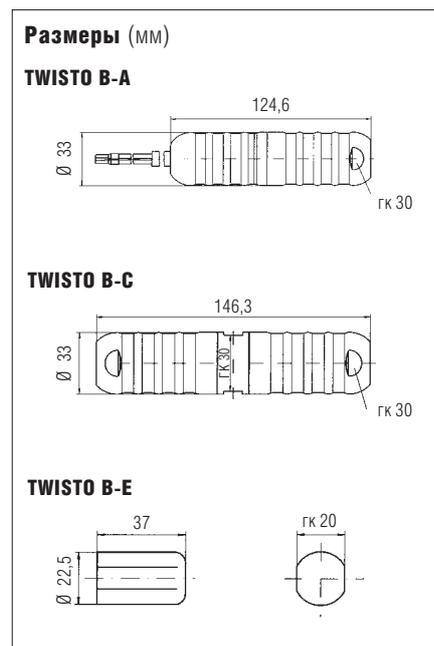
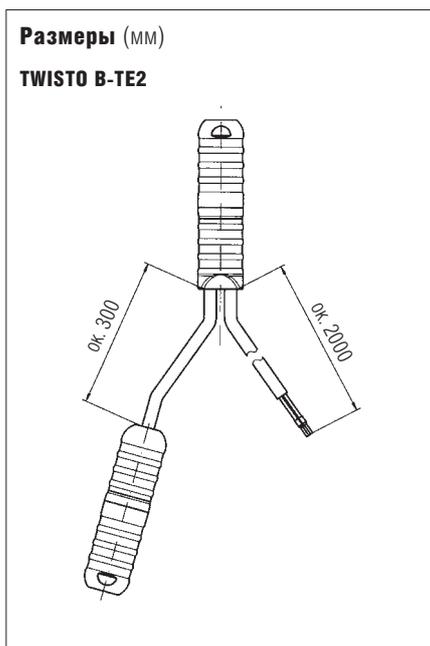
Подсоединение/Соединение  
Диаметр 33 x 125 (135) мм (длина)  
Концевая заделка  
23 x 20 x 37,5 мм (длина)

#### Подключение

В сборе с питающим проводом  
1,5 м (3 x 1,5 мм<sup>2</sup>)

#### Разрешения

VDE Рег. № A 405


**Таблица для подбора**

Подсоединительная техника	Описание	Краткое обозначение	➔ Номер для заказа
	Подсоединение и концевая заделка греющего кабеля, компл.	<b>TWISTO-B-S</b>	<b>27-56KK-DC22</b>
	Подсоединение греющего кабеля	<b>TWISTO-B-A</b>	<b>27-56KG-DC22</b>
	Концевая заделка	<b>TWISTO-B-E</b>	<b>27-56KJ-DC00</b>
	Соединение греющего кабеля	<b>TWISTO-B-C</b>	<b>27-56KH-DC00</b>
	Разветвление Т для 3-х греющих заделка	<b>TWISTO-B-T</b>	<b>27-56KL-DC00</b>
	Разветвление Т с токоподводом, для 2-х греющих кабелей/2 концевых заделки	<b>TWISTO-B-TE2</b>	<b>27-56KM-DC22</b>
	Разветвление Т с токоподводом, для 3-х греющих кабелей/3 концевых заделки	<b>TWISTO-B-TE3</b>	<b>27-56KN-DC22</b>
	Разветвление Х для 4-х греющих кабелей/2 концевых заделки	<b>TWISTO-B-X</b>	<b>27-56KP-DC00</b>